

HD 9/50 G CAGE

HD 9/50 G Cage använder upp till 500 bar. De kraftfulla hjulen och den stabila stålramen gör den extra tålig och kan lyftas med både truck och kran.



Made in Germany



4-6 h



FLAT FREE TIRES



E-Start

Beställningsnummer

1.367-506.0

- Robust spolhandtag för industriellt bruk
- Torrkorningsskydd (tillval)
- Hastighetsreglering

Tekniska data


EAN-kod		4039784731035
Arbetstryck	bar / MPa	150 - Max. 500 / 15 - Max. 50
Flödes hastighet	l/h	500 - 900
Inloppstemperatur	°C	Max. 60
Bränsle		Bensin
Motorfabrikat		Honda
Motortyp		GX 690
Motoreffekt	kW	16
Pump typ		Kärchers högpresterande vevaxelpump
Vikt utan tillbehör	kg	122
Vikt (med tillbehör)	kg	150
Mått (L × B × H)	mm	930 × 800 × 920

Denna maskin kräver utbildning

Utrustning

Elstart		■
Högtrycksslang	m	10 / Kraftig
Spolhandtag		Spolhandtag för industriellt bruk
Spolrör i rostfritt stål	mm	700
Flatstrålemunstycke		■
Säkerhetsventil		■
Timräknare		■

■ Ingår i standardutrustningen

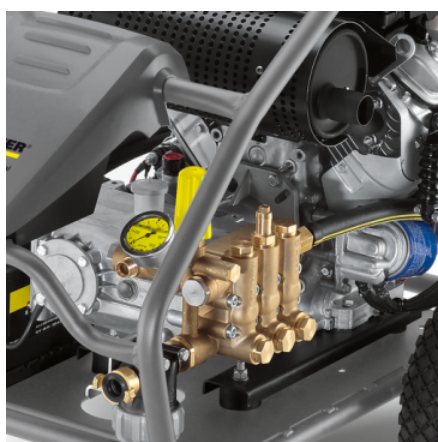


Hastighetsreglering

- Varvtalen minskas automatiskt i standby-läge. Detta skyddar motorn och sparar energi.

Spolhandtag för industriellt bruk

- Robust och hållbar: Kärchers nya spolhandtag för industriellt bruk är särskilt avsett för krävande användning.

TILLBEHÖR TILL HD 9/50 G CAGE 1.367-506.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
KALLVATTENTVÄTTAR CAGE				
Högtrycksslangar				
Tryckslang, 10 m, 640 bar, M22 × 1,5	1	6.391-848.0	M 22 × 1,5.	■
Tryckslang, 3 m, 640 bar, M22 × 1,5	2	6.391-856.0	650 bar, M 22 × 1,5.	<input type="checkbox"/>
Tryckslang, 20 m, 640 bar, M22 × 1,5	3	6.391-857.0		<input type="checkbox"/>
Tryckslang, 30 m, 640 bar, M22 × 1,5	4	6.391-020.0	Hållbar, nötningsbeständig och flexibel stålärmerad slang i flera lager med anslutningsstorlek M 22 × 1,5. Lämplig för arbetstryck upp till 640 bar.	<input type="checkbox"/>
Tryckslang, 10 m, 620 bar, M22 × 1,5	5	6.391-846.0	M 22 × 1,5.	<input type="checkbox"/>
Tryckslang, 20 m, 620 bar, M22 × 1,5	6	6.391-847.0		<input type="checkbox"/>
Tryckslang, 30 m, 620 bar, M22 × 1,5	7	6.391-019.0	Hållbar, nötningsbeständig och flexibel stålärmerad slang i flera lager med anslutningsstorlek M 22 × 1,5. Lämplig för arbetstryck upp till 620 bar.	<input type="checkbox"/>
Spolrör				
Kärcher industripistol	8	4.775-824.0	650 bar - industriellt spolhandtag med optimerat flöde. Robusthet och hållbarhet för professionell användning. Livsmedelsgodkända och saltvattenbeständiga material. Koppling för HD-slangar M 22 × 1,5.	■
Spolrör 700 mm	9	4.760-679.0	Med munstycksadapter.	■
Spolrör 1050 mm	10	4.760-653.0		<input type="checkbox"/>
SPOLRÖR 1550 MM 65 MPa	11	4.760-675.3	Med munstyckshållare.	<input type="checkbox"/>
Spolrör 2050 mm	12	4.760-677.0	Med munstycksadapter.	<input type="checkbox"/>
Spolrörsförlängare	13	4.760-699.0	Spolrörsförlängare 800 mm, 65 MPa.	<input type="checkbox"/>
Tillbehörskit				
ABS-stopp vid vattenbrist	14	2.641-923.0	För bensinmotorer.	<input type="checkbox"/>

■ Ingår i standardutrustningen Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL HD 9/50 G CAGE 1.367-506.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
KALLVATTENTVÄTTAR CAGE				
Tillbehörskit				
ABS skydd mot vattenbrist	15	2.851-028.0	ABS styrrullar.	<input type="checkbox"/>
Kopplingar och anslutningar				
Coupler -2xM22x1,5	16	4.403-004.0	För sammankoppling och förlängning av HD-slangar. Anslutning 2 x M 22 x 1,5. Material: Rostfritt stål.	<input type="checkbox"/>
Fett för rostfria gängkopplingar	17	6.280-180.0	Fett för skruvanslutningar i rostfritt stål.	<input type="checkbox"/>
Rörrengöring				
Fotventil för rengöring av rörledningar	18	6.470-223.0	Fotventil för bekväm och säker användning av tillbehör för effektiv rörrengöring.	<input type="checkbox"/>
Rörrengöringsmunstycke standard 030 50 MPa	19	4.765-013.0	Standardiserat rörrengöringsmunstycke för rörrengöringsslangar med gängad G1/4-tumsanslutning. Munstyckskonfiguration: 3 gånger bakåt.	<input type="checkbox"/>
Rörrengöringsmunstycke Four 030 50 MPa	20	4.765-019.0	Rörrengöringsmunstycke Quattro (500/15) för rörrengöringsslangar med gängad G1/4-tumsanslutning. Den mejslade punktens munstyckskonfiguration är 3 gånger bakåt och 1 gång framåt.	<input type="checkbox"/>
Pipe cleaning nozzle, Rotor	21	5.763-095.0	Rörrengöringsmunstycke med rotor för rörrengöringsslangar med gängad G1/4-tumsanslutning. Munstyckskonfiguration: 3 gånger bakåt.	<input type="checkbox"/>
Pipe cleaning hose	22	6.392-401.0	Flexibel tryckslang (DN 8) för noggrann rörrengöring. 10 m lång. Gängad G1/4-tumsanslutning för munstycke.	<input type="checkbox"/>
	23	6.392-402.0	Flexibel tryckslang (DN 8) för noggrann rörrengöring. 20 m lång med gängad G1/4-tumsanslutning för munstycke.	<input type="checkbox"/>
	24	6.392-403.0	För noggrann rörrengöring: 30 m lång, flexibel tryckslang med gängad G1/4-tumsanslutning för munstycke.	<input type="checkbox"/>
Ytrensörare				
Ytrensörare FRI 50 Me	25	2.643-577.0	Ytrensörare för effektiv ytrensning upp till 500 bar och hetvattenrensning upp till 100 °C. 4 bekväma styrrullar. Speciella munstyckssatser beställs separat.	<input type="checkbox"/>
Munstyckspaket 015 FRE 50 Me	26	6.415-044.0	Munstyckssats specifik för ytrensöraren FRI 50 Me. Munstycksstorlek: 015.	<input type="checkbox"/>
Blästerutrustning				
Anslutningsskruv	27	5.401-325.0	M 20 x 1 IG till 9/16" UNF AG.	<input type="checkbox"/>
Ersättningsmunstycke för slipmedelsbläster	28	6.025-346.0	Reservmunstycke i borkarbid för slipande spolvuvud. Färg: blå.	<input type="checkbox"/>

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör




TILLBEHÖR TILL HD 9/50 G CAGE 1.367-506.0



	Beställningsnummer	Beskrivning	
KALLVATTENTVÄTTAR CAGE			
Blästerutrustning			
Munstycke F98, D 0,70 mm	29	6.025-256.0	0,6 mm <input type="checkbox"/>
Blästerslang med lans	30	6.025-258.0	För uppsugning av sprutmedel. <input type="checkbox"/>
Blästerslang 15 m	31	6.025-308.0	Slang för slipmedel. <input type="checkbox"/>
Monteringsverktyg för munstyckssats	32	6.025-257.0	För F98-munstycken. <input type="checkbox"/>
Slipmedel	33	6.025-309.0	25 kg, 0,5-1,00 mm, blästersand. <input type="checkbox"/>
	34	6.025-310.0	25 kg, 0,7-1,40 mm, blästersand. <input type="checkbox"/>
MUNSTYCKEN			
Superpowermunstycke			
Flatstrålemunstycke, 15028	35	5.765-163.0	15° flatstrålemunstycke 15028 för högtryckstvätten HD 9/50. Lämplig för arbetstryck upp till 500 bar och 900 l/h (bensin, 60 Hz). <input checked="" type="checkbox"/>
Punktstrålemunstycke, 0028	36	5.765-160.0	500 bar, 900 l/h (bensin, 60 Hz) <input type="checkbox"/>
Adapter			
Blindmunstycke F21	37	6.025-237.0	F21 blindmunstycke för eftermontering. Lämpligt för arbetstryck upp till 3 000 bar. <input type="checkbox"/>
Rundstrålemunstycke F21, Saphir, 0,7 mm	38	6.025-222.0	F21 skruvbart safir-rundmunstycke med 0,70 mm diameter. Lämpligt för arbetstryck upp till 3 000 bar. <input type="checkbox"/>
SKYDDSKLÄDSEL			
HD Overall size M	39	6.547-055.0	<input type="checkbox"/>
HD Overall size L	40	6.547-056.0	<input type="checkbox"/>
HD Overall size XL	41	6.547-057.0	<input type="checkbox"/>
ROTOJETMUNSTYCKE			
Roterande munstycke med enkel jetstråle			
Verktyg för byte av rotorsäte	42	6.025-233.0	För F3, F4, F1, F25. <input type="checkbox"/>

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL HD 9/50 G CAGE 1.367-506.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
ROTOJETMUNSTYCKE				
Roterande munstycke med enkel jetstråle				
Power Rotary Jet F8 030, 030, 1.05 mm	43	6.415-069.0	500 bar, 1,05 mm, 900 l/h, M 20 × 1, rostfritt stål.	<input type="checkbox"/>
Reparationssats powermunstycke F8 030, 030, 1.05 mm	44	6.812-000.0	Reparationssats för powermunstycke. Lämplig för upp till 500 bar tryck och en vattenvolym på 900 liter/timme. Inkl. rotor, koppling och O-ring.	<input type="checkbox"/>
Reparationssats för Rotojet powermunstycke F8	45	6.025-437.0	Reparationssats för rotojetmunstycke, beställningsnummer 6.415-915.0. För tryck på 500 bar och vattenflöde på 900 l/h. Innefattar rotor, säte och O-ring (28 × 2).	<input type="checkbox"/>
Roterande munstycke med multipla jetstrålar				
Munstyckeskropp	46	9.917-677.0	Munstyckeskropp med steglöst variabelt varvtal. Skyddsror medföljer.	<input type="checkbox"/>
Munstyckeshållare, huvud TD09	47	9.899-828.0	Munstyckeshållare för 6 strålar för munstycke F21. Lämpligt för arbetstryck upp till 3 000 bar. 35° spolvinkel, inklusive skydd och flödesreglering.	<input type="checkbox"/>

Passande tillbehör