

HD 9/100-4 CAGE CLASSIC

HD 9/100-4 Cage Classic ultra högtryckstvätt sticker ut tack vare ett arbetstryck på 1 000 bar, en flödes hastighet på 900 l/timme och ett bypass-spolhandtag. Avlägsnar även extremt envis smuts.



Made in Germany



4-6 h



FLAT FREE TIRES



1000
bar



ELECTRIC

Beställningsnummer

1.812-000.0

- Boosterpump (tillval)
- Vattenbristskydd som standard

Tekniska data


EAN-kod		4054278303130
Arbetstryck	bar / MPa	1000 / 100
Flödes hastighet	l/h	980
Inloppstemperatur	°C	45
Bränsle		Elektrisk
Motoreffekt	kW	30
Nätspänning	Ph / V / Hz	3 / 380 / 415 / 50
Pump typ		Vevaxel
Vikt utan tillbehör	kg	378
Vikt (med tillbehör)	kg	392
Vikt inkl. förpackning	kg	395,5
Mått (L x B x H)		1395 x 789 x 1088

Denna maskin kräver utbildning

Utrustning

Högtrycksslang	m	20
Spolhandtag		UHP spolhandtag (Dump Gun)
Spolrör i rostfritt stål	mm	750
Flatstrålemunstycke		■
Säkerhetsventil		■
Timräknare		■

■ Ingår i standardutrustningen

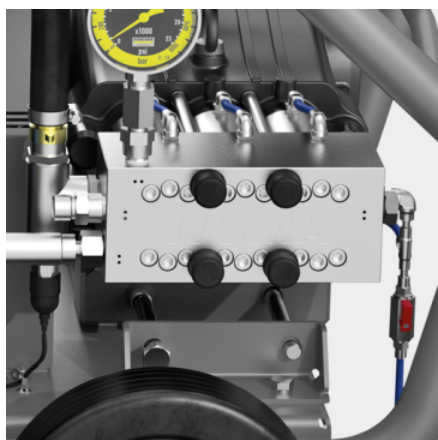

Kraftfull industriell högtryckspump

- Kolv tillverkad av kramid för en lång livslängd.
- Underhållsvänlig design som gör byten av slிட்டdelar som ventiler, tätningar och kolvar enkelt.
- Central ventildesign för hög volymetrisk effektivitet.



Användarvänligt WOMA-spolhandtag


- Låg vikt och ergonomiskt utformat handtag för smidig användning.
- Minskade utlösningsskrafter för arbete utan ansträngning.



Slitstark och robust

- Låga drift- och servicekostnader.
- Förhindrar plötsliga rekylar för användaren, eftersom trycket byggs upp långsamt när du drar i spolhandtaget.

TILLBEHÖR TILL HD 9/100-4 CAGE CLASSIC 1.812-000.0

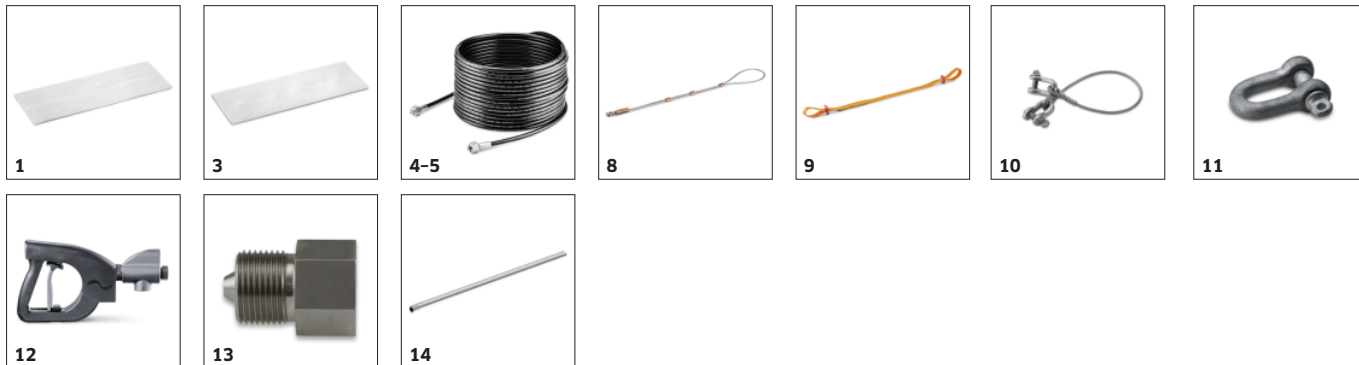

	Beställningsnummer	Beskrivning		
KALLVATTENTVÄTTAR CAGE				
Tillbehörskit				
Filter fleece filter housing 100 µm	1	6.414-074.0	■	
Add-on kit admission pressure pump HD 18	2	2.637-017.0	□	
Filter fleece filter housing 50 µm	3	6.414-073.0	□	
Högtryckslangar				
Tryckslang, 20 m, 1100 bar, M24 × 1,5	4	9.919-791.0	■	
Tryckslang, 40 m, 1100 bar, M24 × 1,5	5	9.919-912.0	□	
Tryckslang, 10 m, 1250 bar, M24 × 1,5	6	9.887-894.0	□	
Tryckslang, 20 m, 1250 bar, M24 × 1,5	7	9.887-895.0	□	
Säkerhetslina metall	8	9.887-583.0	□	
Säkerhetslina textil	9	9.920-368.0	□	
Fästningsrep, 0,5 m	10	6.025-311.0	Fästrep	□
Fästanordning	11	6.025-195.0	Robusta schacklar för fastsättning av remmar för högtryckslangar på maskinen.	□
Spolrör				
HIGH PRESSURE PISTOL HP-DG	12	9.918-187.0	■	
Connection 1 1/8"-12UNF M22x1,5	13	9.918-624.0	■	
By-pass pipe 500 mm	14	9.918-623.0	■	

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL HD 9/100-4 CAGE CLASSIC 1.812-000.0



	Beställningsnummer	Beskrivning	
KALLVATTENTVÄTTAR CAGE			
Spolrör			
Body support	15	9.918-752.0	<input type="checkbox"/>
Spolrörshandtag	16	6.025-300.0	Spolrörshandtag. <input checked="" type="checkbox"/>
Kopplingar och anslutningar			
Double nipple M24x1,5DK-M24x1,5DK	17	9.877-911.0	<input type="checkbox"/>
Pressure screw M26 × 1,5	18	9.883-492.0	<input type="checkbox"/>
Pressure ring A19 - I9/16-18UNF L	19	9.883-570.0	<input type="checkbox"/>
Fett för rostfria gängkopplingar	20	6.280-180.0	Fett för skruvanslutningar i rostfritt stål. <input type="checkbox"/>
Blåsterutrustning			
Ersättningsmunstycke för slipmedelsblåster	21	6.025-346.0	Reservmunstycke i borkarbid för slipande spolhuvud. Färg: blå. <input type="checkbox"/>
Munstycke F98, D 0,70 mm	22	6.025-256.0	0,6 mm <input type="checkbox"/>
Blåsterslang med lans	23	6.025-258.0	För uppsugning av sprutmedel. <input type="checkbox"/>
Monteringsverktyg för munstyckssats	24	6.025-257.0	För F98-munstycken. <input type="checkbox"/>
Slipmedel	25	6.025-309.0	25 kg, 0,5-1,00 mm, blåstersand. <input type="checkbox"/>
	26	6.025-310.0	25 kg, 0,7-1,40 mm, blåstersand. <input type="checkbox"/>
Blåsterslang 15 m	27	6.025-308.0	Slang för slipmedel. <input type="checkbox"/>
MUNSTYCKEN			
Förslutningsskruv			
Munstyckeshållare F4/F19	28	9.872-008.0	<input checked="" type="checkbox"/>

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL HD 9/100-4 CAGE CLASSIC 1.812-000.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
MUNSTYCKEN				
Förslutningskruv				
O-ring DN 10	29	6.025-168.0	För munstyckeshållare F4/F19.	■
Flatstrålemunstycke F19, 1,1 mm, 20 °	30	6.025-466.0	Flatstrålemunstycke F19 för eftermontering med 1,10 mm diameter och 20°. Lämpligt för arbetstryck på upp till 1 500 bar.	■
Rundstrålemunstycke F4, 0,9 mm	31	6.025-470.0	Rundstrålemunstycke F4 för eftermontering med 0,90 mm diameter. Lämpligt för arbetstryck på upp till 1 500 bar.	<input type="checkbox"/>
Rundstrålemunstycke F4, 1 mm	32	6.025-198.0		<input type="checkbox"/>
Rundstrålemunstycke F4, 1,1 mm	33	9.885-951.0		<input type="checkbox"/>
Rundstrålemunstycke F4, 1,2 mm	34	6.025-199.0	Rundstrålemunstycke F4 för eftermontering med 1,20 mm diameter. Lämpligt för arbetstryck på upp till 1 500 bar.	<input type="checkbox"/>
Rundstrålemunstycke F4, 1,3 mm	35	6.025-196.0	Rundstrålemunstycke F4 för eftermontering med 1,30 mm diameter. Lämplig för arbetstryck på upp till 250 bar med flödes hastighet på 900 l/h.	<input type="checkbox"/>
Flatstrålemunstycke F19, 1,2 mm, 20 °	36	6.025-207.0	Flatstrålemunstycke: 1,20 mm, 20°, 1 500 bar.	<input type="checkbox"/>
Flatstrålemunstycke F19, 1,4 mm, 20 °	37	6.025-211.0	Flatstrålemunstycke F19 för eftermontering med 1,40 mm diameter och 20°. Lämpligt för arbetstryck på upp till 1 500 bar.	<input type="checkbox"/>
Flatstrålemunstycke F19, 1,5 mm, 20 °	38	6.025-203.0	Flatstrålemunstycke F19, D 1,5 mm, 40°	<input type="checkbox"/>
Flatstrålemunstycke F19, 1,1 mm, 30 °	39	6.025-467.0	Flatstrålemunstycke F19 för eftermontering med 1,10 mm diameter och 30°. Lämpligt för arbetstryck på upp till 1 500 bar.	<input type="checkbox"/>
Flatstrålemunstycke F19, 1,2 mm, 30 °	40	6.025-208.0	Flatstrålemunstycke F19 för eftermontering med 1,20 mm diameter och 30°. Lämpligt för arbetstryck på upp till 1 500 bar.	<input type="checkbox"/>
Flatstrålemunstycke F19, 1,3 mm, 30 °	41	6.025-469.0	Flatstrålemunstycke F19 för eftermontering med 1,30 mm diameter och 30°. Lämpligt för arbetstryck på upp till 1 500 bar.	<input type="checkbox"/>
Flatstrålemunstycke F19, 1,4 mm, 30 °	42	6.025-212.0	Flatstrålemunstycke F19 för eftermontering med 1,40 mm diameter och 30°. Lämpligt för arbetstryck på upp till 1 500 bar.	<input type="checkbox"/>

■ Ingår i standardutrustningen Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL HD 9/100-4 CAGE CLASSIC 1.812-000.0




		Beställningsnummer	Beskrivning	
MUNSTYCKEN				
Förslutningsskruv				
Flatstrålemunstycke F19, 1,5 mm, 30 °	43	6.025-204.0	Flatstrålemunstycke F19 för eftermontering med 1,50 mm diameter och 30°. Lämpligt för arbetstryck på upp till 1 500 bar.	<input type="checkbox"/>
Adapter				
Munstyckeshållare F21	44	9.878-291.0		<input type="checkbox"/>
Blindmunstycke F21	45	6.025-237.0	F21 blindmunstycke för eftermontering. Lämpligt för arbetstryck upp till 3 000 bar.	<input type="checkbox"/>
Rundstrålemunstycke F21, Saphir, 0,35 mm	46	9.886-208.0		<input type="checkbox"/>
Rundstrålemunstycke F21, Saphir, 0,4 mm	47	9.886-209.0		<input type="checkbox"/>
Rundstrålemunstycke F21, Saphir, 0,45 mm	48	6.025-220.0		<input type="checkbox"/>
Rundstrålemunstycke F21, Saphir, 0,55 mm	49	9.886-211.0		<input type="checkbox"/>
Rundstrålemunstycke F21, Saphir, 0,6 mm	50	9.886-212.0		<input type="checkbox"/>
Rundstrålemunstycke F21, Saphir, 0,65 mm	51	6.025-221.0	F21 skruvbart safir-rundmunstycke med 0,65 mm diameter. Lämpligt för arbetstryck på upp till 2 500 bar.	<input type="checkbox"/>
Rundstrålemunstycke F21, Saphir, 0,7 mm	52	6.025-222.0	F21 skruvbart safir-rundmunstycke med 0,70 mm diameter. Lämpligt för arbetstryck upp till 3 000 bar.	<input type="checkbox"/>
Rundstrålemunstycke F21, Saphir, 0,75 mm	53	9.886-213.0		<input type="checkbox"/>
Rundstrålemunstycke F21, Saphir, 0,8 mm	54	9.886-214.0		<input type="checkbox"/>
Rundstrålemunstycke F21, Saphir, 0,85 mm	55	9.886-215.0		<input type="checkbox"/>
Rundstrålemunstycke F21, Saphir, 0,9 mm	56	9.886-216.0	F21 skruvbart safir-rundmunstycke med 0,90 mm diameter. Lämpligt för arbetstryck upp till 3 000 bar.	<input type="checkbox"/>

Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL HD 9/100-4 CAGE CLASSIC 1.812-000.0



46-61



62-64



65



66



67



68



69



70

	Beställningsnummer	Beskrivning	
MUNSTYCKEN			
Adapter			
Rundstrålemunstycke F21, Saphir, 0,95 mm	57	9.886-217.0	<input type="checkbox"/>
Rundstrålemunstycke F21, Saphir, 1 mm	58	9.886-218.0	<input type="checkbox"/>
Rundstrålemunstycke F21, Saphir, 1,1 mm	59	9.886-219.0	<input type="checkbox"/>
Rundstrålemunstycke F21, Saphir, 0,3 mm	60	9.886-207.0	<input type="checkbox"/>
Rundstrålemunstycke F21, Saphir, 0,5 mm	61	9.886-210.0	<input type="checkbox"/>
SKYDDSKLÄDSEL			
HD Overall size M	62	6.547-055.0	<input type="checkbox"/>
HD Overall size L	63	6.547-056.0	<input type="checkbox"/>
HD Overall size XL	64	6.547-057.0	<input type="checkbox"/>
ROTOJETMUNSTYCKE			
Roterande munstycke med enkel jetstråle			
Orbimaster, 1 mm	65	9.886-666.0	<input type="checkbox"/>
Reparationssett för Orbimaster, 1 mm	66	9.884-069.0	<input type="checkbox"/>
Roterande munstycke med multipla jetstrålar			
Munstyckeshållare, huvud TD06	67	9.886-875.0	<input type="checkbox"/>
Munstyckeshållare, huvud TD08	68	9.886-879.0	<input type="checkbox"/>
Munstyckeshållare, huvud TD10	69	9.918-067.0	<input type="checkbox"/>
Munstyckeskropp	70	9.917-677.0	Munstyckeskropp med steglöst variabelt varvtal. Skyddsror medföljer. <input type="checkbox"/>

Passande tillbehör

**TILLBEHÖR TILL HD 9/100-4 CAGE CLASSIC
1.812-000.0**

	Beställningsnummer	Beskrivning	
ROTOJETMUNSTYCKE			
Roterande munstycke med multipla jetstrålar			
Munstyckeshållare, huvud TD09	71 9.899-828.0	Munstyckeshållare för 6 strålar för munstycke F21. Lämpligt för arbetstryck upp till 3 000 bar. 35° spolvinkel, inklusive skydd och flödesreglering.	<input type="checkbox"/>

Passande tillbehör