

KÄRCHER

HDS 11/18-4 S ANNIVERSARY EDITION

Jubileumsmodell: Hetvattentvätt i superklassen i svart med lågvarvig, 4-polig, vattenkyld elmotor och ekonomiskt eco!efficiency-läge.



Made in Germany



Beställningsnummer

1.071-961.0

- Ekonomiskt Eco-läge
- Bekvämt arbete tack vare EASY!Force handtaget

Tekniska data

EAN-kod		4066529151926
Nätspänning	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Flödes hastighet	l/h	500 - 1100
Arbetsstryck	bar / MPa	30 - 180 / 3 - 18
Temperatur (inmatning 12° C)	°C	Max. 80
Förbrukning av värmeolja eller bränsle, full last	kg/h	6,5
Förbrukning eldningsolja, ekoeffektivitet	kg/h	5,2
Effekt	kW	7
Elkabel	m	5
Bränsletank	l	25
Vikt (med tillbehör)	kg	157,7
Vikt inkl. förpackning	kg	167,6

Utrustning

Spolhandtag		EASY!Force Advanced
Högtrycksslangens längd	m	10
Högtrycksslangens typ		Longlife
Högtrycksslangens specifikation		DN 8, 400 bar
Spolrör	mm	1050
Powermunstycke		■
Kontrollpanel med indikationslampor		■
Start-/stoppautomatik		■
Fasvändarkontakt (trefas)		■
SDS-System		■
2 rengöringsmedelstankar		■
Torrgångsskydd		■

■ ingår i standardutrustningen

Denna maskin kräver utbildning



Många förvaringsmöjligheter för tillbehör integrerade i maskinen

- Inbyggd förvaring för ett stort antal tillbehör. Inkluderar två krokare för sugslang samt strömkabel
- Rymligt förvaringsutrymme för rengöringsmedel, handskar eller verktyg.

Driftsäkerhet

- Lätt tillgängligt vattenfilter skyddar pumpen mot smutspartiklar i vattnet
- Säkerhetsventiler samt skydd för vatten eller bränslebrist säkerställer driftssäkerhet på maskinen
- SDS-systemet kompenserar för vibrationer och tryckstötar i högtryckssystemet.

Stort utbud av tillbehör med EASY!Lock

- EASY!Force Advanced för arbete utan ansträngning från att greppa handtaget
- Roterande 1050mm lans i rostfritt stål
- Tryck och flöde på vattnet kan justeras med Servo Control reglaget som sitter mellan lansen och pistolen

TILLBEHÖR TILL HDS 11/18-4 S ANNIVERSARY EDITION 1.071-961.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
SPOLHANDTAG				
Spolhandtag med Softgrip-inlägg				
EASY!Force Advance - spolhandtag	1	4.118-005.0	EASY!Force-spolhandtaget utnyttjar högtrycksstrålens rekyl och reducerar den kraft som användaren brukar till noll. Det nya Easy!Force handtaget är direkt kompatibelt med EasyLock slangar. Har man en slang med invändig hona M22 eller en hane/stolpe som är 11mm som behövs adapter emellan.	■
EASY!Force ombyggnadssats 1 - från högtrycksslang	2	4.111-050.0	För eftermontering av befintlig högtrycksslang på Kärchers högtryckstvättar: EASY!Force ombyggnadssats 1 med EASY!Force spolhandtag, spolrör och alla adapterar fram till munstycket.	□
EASY!Force ombyggnadssats 2 - från maskin	3	4.111-051.0	Utvecklad för eftermontering på befintliga högtryckstvättar från Kärcher: EASY!Force ombyggnadssats 2 med EASY!Force spolhandtag, spolrör, högtrycksslang och alla nödvändiga adapterar.	□
EASY!Force ombyggnadssats 3 - spolhandtag	4	4.111-052.0	Kompatibel med befintlig högtrycksslang och spolrör: EASY!Force ombyggnadssats 3, inkl. EASY!Force spolhandtag och alla nödvändiga adapterar för uppgradering av din högtryckstvätt.	□
EasyPress-spolhandtag				
Servokontroll, 1100 l/h -	5	4.118-009.0	Servostyrning av tryck och vattenflöde 1100 l/h. Sitter på spolhandtaget. Direkt kompatibelt med Easy!Force handtaget. Har du ett handtag med M22 gänga heter servokontrollen 4775-4710.	■
SPOLRÖR				
Vridbart spolrör				
Spolrör, 1050 mm, Vridbart	6	4.112-000.0	Spolrör i rostfritt stål med ergonomiskt handtag för skydd och enkel användning. Vridbart 360° under tryck. EASY!Lock anslutning mot handtag och munstycke. Har du handtag med M22 gänga ta istället 4760-6600. Spolrör går ej att förlänga.	■
LED-belysning för spolrör	7	2.680-002.0	Kraftigt, lätt LED-arbetsljus för direkt montering på spolröret till EASY!Force högtrycksspolhandtaget. Bättre sikt i ogynnsamma ljusförhållanden i upp till 5 arbetstimmar.	□
Spolrör, 250 mm, Vridbart	8	4.112-027.0	Spolrör i rostfritt stål. EASY!Lock anslutning mot handtag och munstycke. Har du handtag med M22 gänga ta istället 4760-6670. Spolrör går ej att förlänga.	□
Spolrör, 600 mm, Vridbart	9	4.112-007.0	Spolrör i rostfritt stål med ergonomiskt handtag för skydd och enkel användning. Vridbart 360° under tryck. EASY!Lock anslutning mot handtag och munstycke. Har du handtag med M22 gänga ta istället 4760-6640. Spolrör går ej att förlänga.	□
Spolrör, 840 mm, Vridbart	10	4.112-006.0	Spolrör i rostfritt stål med ergonomiskt handtag för skydd och enkel användning. Vridbart 360° under tryck. EASY!Lock anslutning mot handtag och munstycke. Har du handtag med M22 gänga ta istället 4760-6630. Spolrör går ej att förlänga.	□
Spolrör, 2050 mm, Vridbart	11	4.112-021.0	2050 mm spolrör i rostfritt stål (manuell koppling) med ergonomiskt handtag för skydd och enkel användning. Vridbart 360° under tryck.	□
Spolrör förlängare, 1000 mm	12	4.112-048.0	Spolrörsförlängare med EASY!Lock-koppling. Längd 1 000 mm.	□
Dubbelspolrör				
Dubbel spolrör, 960 mm	13	2.112-016.0	Steglöst reglerbart arbetstryck direkt på handtaget.	□
Vinkelspolrör				
Spolrör böjt för WC, rännor, EASY!Lock	14	4.112-029.0	WC- och rännospolrör i rostfritt stål. Specialutförande för effektiv, hygienisk rengöring av takrännor och toalettstolar. EASY!Lock anslutning mot handtag och munstycke.	□

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL HDS 11/18-4 S ANNIVERSARY EDITION 1.071-961.0



	Beställningsnummer	Beskrivning	
SPOLRÖR			
Flexibelt spolrör			
Flexibelt spolrör, 1050 mm	15	4.112-035.0	Steglöst justerbar vinkling, från 20° till 140°. Speciellt lämpad för att rengöra svåråtkomliga ytor, t.ex. tak, takrännor, hjulhus, underreden på fordon. EASY!Lock anslutning mot handtag och munstycke. <input type="checkbox"/>
Högtryckskoppling ledad	16	4.112-057.0	För svåråtkomliga ställen: Böjbar led för högtrycksspolrör med steglös vinkeljustering upp till 120°. Monteras enkelt direkt på högtryckstvättens spolrör. <input type="checkbox"/>
Underspolningsrör			
Underspolningsrör, 700 mm, EASY!Lock	17	4.112-032.0	Underspolningsspolrör i rostfritt stål för effektiv och enkel rengöring av underrede och hjulhus. Spolröret har EASY!Lock anslutning. För M22-handtag krävs adapter. Munstycke ingår ej utan väljs efter vattenflöde. För underredstvätt brukar man välja ett 40 gradigt munstycke. <input type="checkbox"/>
Extra handtag			
Additional handle for EASY!Lock spray lances	18	4.321-380.0	Extrahandtag för Easy!Lock spolrör. <input type="checkbox"/>
SUPERPOWERMUNSTYCKE			
Superpowermunstycke 25° spridningsvinkel			
Power nozzle (kraftmunstycke) , 060	19	2.113-026.0	Flatstrålemunstycke för täckning av stora områden och hårt sittande smuts och fläckar. <input checked="" type="checkbox"/>
Power nozzle (kraftmunstycke) , 070	20	2.113-028.0	<input type="checkbox"/>
HÖGTRYCKSSLANGAR			
Longlife 400 med kopplingar på båda sidor			
Högtrycksslang Longlife, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	21	6.110-038.0	Högtrycksslang Longlife 10m ID8, 400bar, EASY!Lock koppling i ena änden/11mm stolpe även kallad AVS i andra, ANTI!Twist <input checked="" type="checkbox"/>
Högtrycksslang Longlife, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	22	6.110-024.0	Högtrycksslang 1,5 m, DN 8, EASY!Lock i bägge ändar för när du exempelvis vill ha en kort anslutning mellan en maskin och vägghängd vinda. Enbart direkt kompatibel med Easy!Force maskin samt EASY!Lock vinda. <input type="checkbox"/>
Longlife 400 med anslutning i båda ändar			
Högtrycksslang, 10 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	23	6.110-031.0	Högtrycksslang 10 m, med EASY!Lock skruvkoppling i båda ändar, DN 8/155 °C/315 bar. ANTI!Twist <input type="checkbox"/>
Högtrycksslang, 20 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	24	6.110-032.0	Högtrycksslang 20 m, med EASY!Lock skruvkoppling i båda ändar, DN 8/155 °C/315 bar. ANTI!Twist <input type="checkbox"/>
OGRÄSKONTROLL			
WR 50, ogräsborttagare inkl. hjulvagn, 500 mm. EASY!Lock	25	2.114-013.0	Effektiv borttagning av ogräs. Direkt kompatibel med EASY!Lock-spolrör. Koppla din WR 50 till hetvattentvätten så kan du ta bort ogräs smidigt. Den medföljande munstycksadaptern säkerställer optimalt vattenflöde till den 50 cm breda munstycksstäng. Munstycken ingår ej utan väljs efter vattenflöde. <input type="checkbox"/>
WR 20	26	2.114-014.0	Effektiv borttagning av ogräs. Direkt kompatibel med EASY!Lock-spolrör. Koppla din WR 20 till hetvattentvätten så kan du ta bort ogräs smidigt. Den medföljande munstycksadaptern säkerställer optimalt vattenflöde till den 20 cm breda munstycksstäng. Munstycken ingår ej utan väljs efter vattenflöde. <input type="checkbox"/>
WR 100	27	2.114-015.0	Snabb och bekväm ogräsborttagning: WR 100 ogräsborttagare med chassi, 100 cm bred munstycksstäng och integrerad munstycksadapter för användning med hetvattentvätt. <input type="checkbox"/>
WR 10	28	2.114-016.0	Använd tillsammans med en hetvattentvätt möjliggör WR 10 ogräsborttagare snabb och noggrann ogräsborttagning. Med 10 cm spolhuvud och munstycksadapter. <input type="checkbox"/>

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL HDS 11/18-4 S ANNIVERSARY EDITION 1.071-961.0



	Beställningsnummer	Beskrivning	
SNABBKOPPLING			
Snabbkoppling hona till handtaget, EASY!Lock	29	2.115-000.0 För snabbt byte mellan olika spolrör/tillbehör. Du sätter den på handtaget och har en snabbkoppling hane art nr 2115-0010 som du sätter på spolröret. Detta är för EASY!Lock. För M22 är det art nr 6401-4580 och 6401-4590	<input type="checkbox"/>
Snabbkoppling hane till handtaget, EASY!Lock	30	2.115-001.0 För snabbt byte mellan olika spolrör/tillbehör. Du sätter den på spolröret och har en snabbkoppling hona art nr 2115-0000 som du sätter på handtaget. Detta är för EASY!Lock. För M22 är det art nr 6401-4580 och 6401-4590	<input type="checkbox"/>
FAT- OCH BEHÅLLARRENGÖRING			
Add-on kit mud sucker	31	2.641-798.0	<input type="checkbox"/>
MONTERINGSSATSER			
Add-on kit hour counter	32	2.853-192.0	<input type="checkbox"/>
RÖKGASRÖR			
Avgasstos 200 MM 76x15, D199	33	4.656-079.0 Diameter 200 mm.	<input type="checkbox"/>
DICHTUNGEN FÜR TR-GEWINDE			
O-RINGSATS TR	34	2.880-001.0	<input type="checkbox"/>
ROTOJETMUNSTYCKEN			
Rotojet, ej reglerbart			
Rotojet, stor, 070/080	35	4.114-030.0 Rotojetmunstycke med roterande punktstråle för tio gånger bättre rengöringskraft. Keramiskt munstycke och keramiska lager för lång livslängd. Med max. 300 bar/85°C vilket gör att det går att använda även på HDS tvättar. EASY!Lock anslutning gör den direkt kompatibel med spolrör som har EASY!Lock.	<input type="checkbox"/>
ÅNGSTRÅLEMUNSTYCKE/MUNSTYCKSSKYDD/VÄXELMUNSTYCKE			
Växelmunstycke			
Ångmunstycke flatstråle	36	4.764-012.0 Växelmunstycke för beröringsfri omställning från rund- till flatstråle samt till rengöringsblandning med lågtryck. Utan munstycksinsats. (Passande Kärcher powermunstycke tillkommer.)	<input type="checkbox"/>
MUNSTYCKSFÖRSKRUVNING/DISTANS			
Munstycksförskruvning			
Munstycksskydd EasyLock	37	4.112-011.0 Munstycksskydd EasyLock. För att hålla superpowermunstycket på plats. Till EasyLock spolrör. För M18 gänga ta art nr 5401-2100	<input type="checkbox"/>
RÖRRENGÖRING			
Rörrengöringsslang			
Rörrensslang 10m, ID 6, 250 bar, EASY!Lock	38	6.110-046.0 10 m rörrengöringsslang som är en väldigt flexibel. EASY!Lock anslutning vilket gör den direkt kompatibel med EASY!Force handtag.	<input type="checkbox"/>
Rörrengöringsslang ID 6	39	6.110-008.0 Extremt smidig högtrycksslang för rörrengöring (gänganslutning för munstycke R 1/8).	<input type="checkbox"/>
Rörensslang 30m, 250 bar EASY!Lock	40	6.110-047.0 30 m rörrengöringsslang. EASY!Lock anslutning vilket gör den direkt kompatibel med EASY!Force handtag. Har du handtag med M22 gänga så behövs Adapter 3 4111-0310 emellan.	<input type="checkbox"/>
Rörrengöringsmunstycke			
Rotojetmunstycke för rörrengöring D21/090	41	4.765-003.0 Den framåtlutande roterande punktstrålen tar bort svår smuts. De tre bakåtlutande strålarna ger rätt framåtrörelse och är enkla att hantera.	<input type="checkbox"/>
Rotojetmunstycke för rörrengöring D30/090	42	4.765-010.0	<input type="checkbox"/>

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör


TILLBEHÖR TILL HDS 11/18-4 S ANNIVERSARY EDITION 1.071-961.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
GOLV- OCH YTRENGÖRARE				
Yt rengörare FRV 30				
Vaccuumkopp för att fästa slang FRV	43	2.642-528.0	Vaccuumkopp för att fästa slang 4440-9380 på FRV 30	<input type="checkbox"/>
Yt rengörare FR 30 ME				
Yt rengörare FR 30 ME Easy Lock	44	2.111-013.0	FR 30 ME är en yt rengörare i rostfritt med 300 mm i diameter som klarar 250 bar, 1300 l/h, 85 °C. Roterande arm med två powermunstycken ger en rengöringsförmåga som är tio gånger större än konventionella metoder..OBS! munstycken ingår ej. Direkt kompatibel med spolrör som har EasyLock, M18 gänga kräver adapter 4111-0350 emellan.	<input type="checkbox"/>
Yt rengörare FR 50				
Yt rengörare FR 50 ME Easy Lock	45	2.111-023.0	FR 50 är en yt rengörare i rostfritt med hela 500 mm i diameter. Roterande arm med två powermunstycken ger en rengöringsförmåga som är tio gånger större än konventionella metoder. Observera att munstycken ingår ej. Direkt kompatibel med spolrör som har EasyLock, vid M18 gänga behövs adapter 4111-0350.	<input type="checkbox"/>
Maskinspecifik munstycksats				
Munstycksats för FR, 1100 l/h - 1300 l/h	46	2.639-188.0	Munstycksats med 2 munstycken för FR yt rengörare. Dessa passar maskiner med 1100 till 1300 l/h i vattenflöde. Exempelvis HDS 12/18 och 13/20.	<input type="checkbox"/>
Maskinspecifika munstycken för FRV				
Munstycksats för FRV, 080	47	2.642-982.0	Kärcher munstycksats till yt rengöraren FRV 30 med två powermunstycken och ett venturimunestycke. 080 passar till maskiner med ca 1000-1300l/h i vattenflöde	<input type="checkbox"/>
FRV 30 Me yt rengörare				
FRV 30 Me yt rengörare	48	2.111-012.0	Tack vare automatisk uppsugning av smutsvatten gör den rostfria yt rengöraren FRV 30 Me rengöringen effektivare både inom- och utomhus. Hetvattenrengöring upp till 85 °C.	<input type="checkbox"/>
Förlängnings slang 5 m, till FRV 30 och 50 ME	49	4.441-040.0	Förlängnings slang 5 m, till FRV 30 och 50 ME. Är inklusive anslutningsadapterar.	<input type="checkbox"/>
FOAM-SYSTEM				
Skummunestycke				
Skumlans Advanced 3, 900 l/h - 2500 l/h	50	4.112-065.0	Särskilt utformad för användning med aggressiva rengöringsmedel: Den högkvalitativa skumlansen Advanced 3 med justerbar sprutvinkel och Ecobrass för högtryckstvättar från Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Skumlans DUO Advanced 3, 900 l/h - 2500 l/h	51	4.112-069.0	DUO Advanced 3 skumlans har en två liters behållare för rengöringsmedel och direktväxling till högtrycksrengöring. Passar Kärchers högtryckstvättar med ett flöde mellan 900 och 2500 l/h.	<input type="checkbox"/>
Skummunestycke Basic 3, 900 l/h - 2500 l/h	52	4.112-055.0	Hög kvalitet, enkel och hållbar: Skummunstycket Basic 3 för högtryckstvättar med vattenflöde på 900-2 500 l/h. Halverar förbrukningen av rengöringsmedel och skapar samtidigt optimal skumkvalitet.	<input type="checkbox"/>
1-liters rengöringsmedelbehållare för koppaskumlans basic	53	5.071-414.0		<input type="checkbox"/>
1-liters rengöringsmedelbehållare för koppaskumlans avancerad	54	6.414-050.0	Extra 1-liters behållare för rengöringsmedel för snabbt byte av rengöringsmedel (för skumspolrör 2.112-017.0 och 2.112-018.0).	<input type="checkbox"/>
BLANDARE OCH INJEKTOR				
Rengöringsmedelinjektor				
Rengöringsmedel injektor (utan munestycke)	55	4.637-032.0	Rengöringsmedel injektor för dosering oberoende av högt eller lågt tryck. Ca 15 % max. dosering.	<input type="checkbox"/>
Rengöringsmedel injektor	56	4.637-033.0	Dosering av rengöringsmedel vis högtryck 3-5 %	<input type="checkbox"/>

Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL HDS 11/18-4 S ANNIVERSARY EDITION 1.071-961.0

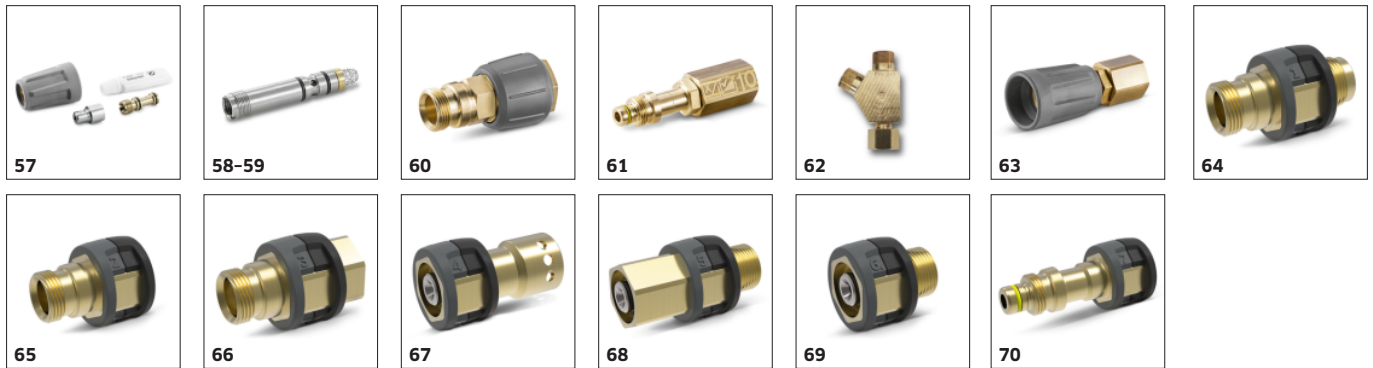

	Beställningsnummer	Beskrivning	
BLANDARE OCH INJEKTOR			
Maskinspecifik munstyckesats			
Munstyckssats 1 000-1 200 l/h	57	4.769-013.0	För HD/HDS 1 000 - 1 200 l/h. Består av munstycksinsats + högtryckspowermunstycke + koppling <input type="checkbox"/>
Munstyckesats			
Munstycksinsats (till 3.637-001)	58	4.769-002.0	Munstycksejektor, för högtryck. <input type="checkbox"/>
	59	4.769-006.0	Munstycksejektor, för lågtryck. <input type="checkbox"/>
KOPPLINGAR			
Svirvlar			
Svirvel	60	4.111-021.0	Förhindrar att knutar uppstår på högtrycksslangen. Anslutning EasyLock-gänga. <input type="checkbox"/>
Koppling			
koppling EasyLock för FR/FRV direkt på handtaget	61	4.111-022.0	Koppling TR22 till TR20 innebär att du får en adapter/övergång från EasyLock kopplingen i handtaget till ex en FR eller FRV direkt på servokontrollen dvs. skippa spolröret. <input type="checkbox"/>
Y-koppling	62	4.111-024.0	Gör det möjligt att ansluta två spolenheter till maskinen. Monteras på högtryckslutloppet. <input type="checkbox"/>
koppling EasyLock för munstycke direkt på handtaget	63	4.111-038.0	Koppling TR22 till TR20 innebär att du får en adapter/övergång från EasyLock kopplingen i handtaget till ex ett munstycke så du kan sätta det direkt på handtaget. <input type="checkbox"/>
Adapter EASY!Lock			
Adapter 1, M22 slang - EASY!Lock slang	64	4.111-029.0	Adapter 1 gör så du kan koppla ihop en slang med hona M22 och en EASY!Lock slang. Adaptern är alltså utvändigt M22 och utvändigt EASY!Lock. <input type="checkbox"/>
Adapter 2, M22 handtag el maskin - EASY!Lock slang	65	4.111-030.0	Adapter 2 gör bl.a. så du kan koppla ihop en ny EASY!Lock slang med din gamla maskin/handtag. Har du en maskin med M22 gänga och ett handtag med utvändigt M22 gänga så får du ha två styck av denna adapter för att ansluta en EASY!Lock slang. <input type="checkbox"/>
Adapter 3, M22 handtag - EASY!Lock spolrör	66	4.111-031.0	Adapter 3 gör bl.a. så du kan koppla ihop ett nytt EASY!Lock spolrör eller tryckreglering med ditt gamla M22 handtag. Adaptern har därmed en invändigt M22 och en utvändigt EASY!Lock. <input type="checkbox"/>
Adapter 4, 11mm hane/AVS - EASY!Lock handtag	67	4.111-032.0	Adapter 4 gör så att du som haft ett handtag med anslutning 11mm hane (art nr 4775-4630), kan byta ut det till ett nytt EASY!Lock handtag. Adaptern är alltså hona för 11mm hane/AVS och invändigt EASY!Lock. <input type="checkbox"/>
Adapter 5, M22 spolrör - EASY!Lock handtag	68	4.111-033.0	Adapter 5 gör så att du som har köpt en ny EASY!Force tvätt men har kvar spolrör och tillbehör kvar från din gamla maskin kan använda dem till nya tvätten. <input type="checkbox"/>
Adapter 6, M22 slang - EASY!Lock maskin/handtag	69	4.111-034.0	Adapter 6 gör att du som haft ett handtag med M 22 gänga som du nu vill byta till ett EASY!Force-handtag kan byta ut handtaget och få det kompatibelt med din gamla slang. <input type="checkbox"/>
Adapter 7, M18 spolrör - EASY!Lock munstycke/tillbehör	70	4.111-035.0	Adapter 7 gör så att du som har ett spolrör med anslutning M 18 gänga längst fram kan använda nya munstycken, ytregörare eller tvättborstar med EASY!Lock anslutning. <input type="checkbox"/>

Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL HDS 11/18-4 S ANNIVERSARY EDITION 1.071-961.0



	Beställningsnummer	Beskrivning		
KOPPLINGAR				
Adapter EASY!Lock				
Adapter 8, M18 tillbehör - EASY!Lock spolrör	71	4.111-036.0	Adapter 8 gör så att du som har ett nytt spolrör med anslutning EASY!Lock anslutning längst fram kan använda dina gamla munstycken, yt rengörare eller tvättborstar med M 18 gänga.	<input type="checkbox"/>
Skarvkoppling för att förlänga EasyLock slangar	72	4.111-037.0	Utvändig EasyLock koppling åt bägge håll så att du kan skarva ihop EasyLock slangar vid förlängning. Mässing med gummiskydd.	<input type="checkbox"/>
ADAPTER for replacement TR22IG-M22AG Er	73	4.111-046.0	Vridbar adapter för anslutning av EASY!Force spolhandtag och högtrycksslangar med M 22 x 1,5-anslutning	<input type="checkbox"/>
SLANGVINDOR				
Automatisk slangvinda för väggmontage				
Automatisk slangrulle av plast inkl. högtrycksslang, 15 m	74	2.639-257.0		<input type="checkbox"/>
Automatisk slangrulle, pulverlackerat stål / plast, 20 m	75	6.392-074.0	Automatisk slangvinda för 20 m högtrycksslang. Konsolen är i pulverlackerat stål och trumman i plast.	<input type="checkbox"/>
Automatisk slangtrumma av rostfritt stål / syntetmaterial, 20 m	76	6.392-083.0		<input type="checkbox"/>
Automatisk rostfri slangrulle, 40 m	77	6.392-442.0	Automatiska slangvindor för högsta tänkbara säkerhet och komfort vid upp- och avlindning av högtrycksslangar. Kompatibel högtrycksslang, t.ex. best.nr. 6.110-076.0 (ID 8, 40 m, 400 bar, 1 st. tillbehörssats för slangvinda).	<input type="checkbox"/>
Pulverlackerad svirvel	78	2.639-931.0	Svängfäste för automatisk slangvinda som monteras på väggen. För maximal användningsradie och flexibilitet av högtrycksslangen. Kan roteras 120°. Förzinkat stål.	<input type="checkbox"/>
Svängbar svirvel i rostfritt stål	79	2.641-867.0	Vridbar väggkonsol tillverkad av högkvalitativt stål (för 2.641-866). Möjliggör maximal flexibilitet och smidighet vid arbete med högtrycksslang.	<input type="checkbox"/>
Automatisk slangvinda monteringskit				
Fästsats automatisk slangupprullare HDS M / S	80	2.110-011.0	Automatisk slangvinda, komplett monteringsats. Går att ha på maskin. Passar HDS M- och S-klass. Anslutnings slang ingår med EASY!Lock anslutning för direkt kompatibilitet med EASY!Force maskin. HT-slang slang ingår 20 meter med EASY!Lock anslutning för direkt kompatibilitet med EASY!Force maskin.	<input type="checkbox"/>
Tillbehörssats automatisk slangupprullare HDS M / S	81	2.110-020.0	Till hållaren medföljer anslutningsdetaljer för montering av en automatisk slangvinda på maskiner i HDS mellan- och superklass.	<input type="checkbox"/>
Mounting kit AHR HDS-M/S Next	82	2.110-030.0		<input type="checkbox"/>
FASAD- OCH SOLPANELRENGÖRING				
Borstar				
Borste hård	83	6.960-133.0	Borste med hård borst för rengöring av industrifasader och golvbeläggningar och borttagning av grov smuts. Enkel installation på teleskoprör eller högtrycksrör från Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Borste medium	84	6.960-134.0	Optimal rengöring av fasader, rulljalousier och textiltyger: borsten med medelhård borst för snabb och enkel fastsättning på teleskoprör eller högtrycksrör från Kärcher.	<input type="checkbox"/>

Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL HDS 11/18-4 S ANNIVERSARY EDITION 1.071-961.0



	Beställningsnummer	Beskrivning		
FASAD- OCH SOLPANELRENGÖRING				
Borstar				
Borste mjuk	85	6.960-135.0	För enkel montering på teleskoprör eller högtrycksrör från Kärcher: borste med mjuk borst för djuprengöring av känsliga ytor som glas- eller solenergisystem.	<input type="checkbox"/>
iSolar 800 Advanced	86	6.368-095.0	För vattenflöden på 1 100 till 1 300 l/h: Det vattendrivna borsthuvudet iSolar på 800 mm med två kontraroterande skivborstar och flexibel vinkelfog säkerställer jämn rengöring av solcellssystem.	<input type="checkbox"/>
iSolar 400 Advanced	87	6.368-093.0	iSolar 400 vattendrivna skivborste (arbetsbredd 400 mm) är konstruerad för vattenflöden på 1 100-1 300 l/h. För små till medelstora solenergianläggningar (inklusive högt placerade anläggningar).	<input type="checkbox"/>
Teleskopstangen				
TL-lågtrycksadapter	88	4.580-097.0	TL lågtrycksadapter som omfattar kulventil för verktygsfri installation på teleskoprör. Idealisk för applikationer med roterande högtrycksborstar.	<input type="checkbox"/>
Teleskoprör TL 7 F	89	4.762-609.0	Teleskoprör TL 7 F med upp till 7 m räckvidd tillverkat av robust och lätt glasfiber. Med praktiska snabbfästen för enkel indragning och förlängning.	<input type="checkbox"/>
Teleskoprör TL 7 H	90	4.762-610.0	Multifunktionellt hybridteleskoprör TL 7 H tillverkat av styv och lätt kolglasfiberblandning. Teleskopisk tack vare snabbfästen. Upp till 7 m.	<input type="checkbox"/>
Teleskoprör TL 10 H	91	4.762-611.0	Upp till 10 m räckvidd: hybridteleskoprör TL 10 H. Omfattar kolglasfiberblandning och lämplig för multifunktionell användning. Enkel indragning och förlängning tack vare snabbfästen.	<input type="checkbox"/>
Teleskoprör TL 10 C	92	4.762-612.0	Teleskoprör TL 10 C av kolfiber. Med upp till 10 m räckvidd och praktiska snabbfästen. Multifunktionell användning för rengöring av fasader, fönster eller solpaneler.	<input type="checkbox"/>
Teleskoprör TL 14 C	93	4.762-613.0	Maximal styvhet med minsta vikt: teleskoprör TL 14 C tillverkat av kolfiber. Enorm räckvidd på 14 m, multifunktionell användning och enkel att använda tack vare snabbfästen.	<input type="checkbox"/>
Pistol	94	4.775-154.0	TL högtrycksadapter, flexibel högtryckspistol för högtrycksrengöring med teleskopiskrör. Ergonomisk, lätt att installera, lämplig för höger- och vänsterhänta.	<input type="checkbox"/>
Wassereuthärtung				
WS 50	95	6.368-463.0	Den mobila vattenavhårdaren WS 50 förhindrar kalkrester på rena ytor. En speciellt jonbytsharts avlägsnar den upplösta kalken från vattnet.	<input type="checkbox"/>
WS 100	96	6.368-464.0	Den mobila vattenavhårdaren WS 100 förhindrar kalkrester på rena ytor. En speciellt jonbytsharts avlägsnar den upplösta kalken från vattnet.	<input type="checkbox"/>
WS regenereringsstation	97	6.368-465.0	Med regenereringssystemet WS Regenerator kan avhärtningspatronerna i vattenavhårdarna WS 50 och WS 100 backspolas och regenereras med en knapptryckning.	<input type="checkbox"/>
Schläuche				
Slang för iSolar TL 7	98	6.392-978.0	Kvalitativ och flexibel högtrycksslang (med gummibeläggning) för iSolar TL 7. Det yttre kitet har extra goda glideegenskaper som gör det lätt att skjuta ut, dra ner det teleskopiska röret.	<input type="checkbox"/>

Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL HDS 11/18-4 S ANNIVERSARY EDITION 1.071-961.0



	Beställningsnummer	Beskrivning		
FASAD- OCH SOLPANELRENGÖRING				
Schläuche				
Slang för iSolar TL 10	99	6.392-977.0	Kvalitativ och flexibel högtrycksslang (med gummibeläggning) för iSolar TL 10. det yttre kitet har extra goda glideegenskaper som gör det lätt att skjuta ut, dra ner det teleskopiska röret.	<input type="checkbox"/>
Slang för iSolar TL 14	100	6.392-976.0	Kvalitativ och flexibel högtrycksslang (med gummibeläggning) för iSolar TL 14. det yttre kitet har extra goda glideegenskaper som gör det lätt att skjuta ut, dra ner det teleskopiska röret.	<input type="checkbox"/>
Fästsats och adaptrar				
iSolar fallskydd	101	6.988-152.0	Certifierat, personligt säkerhetssystem för takarbete. Innehåll: Glidlås med styrskena, stötdämpning och 15 m kärnmantelrep, sele, förankringslina och stålplåtslåda.	<input type="checkbox"/>
VÅTSANDBLÄSTRING				
Våtsandblästring (utan munstycke)				
Våtsandbläster med mängdreglering EASY!Lock	102	4.115-000.0	Blästerutrustning för när du vill avlägsna rost och gammal målarfärg. Monteras på spolröret vid munstycksinfästningen. Med mängdreglering men UTAN munstycken. Munstycke väljs separat. Detta är EASY!Lock vilket gör den direkt kompatibel med EASY!Lock spolrör.	<input type="checkbox"/>
Våtsandbläster utan mängdreglering EASY!Lock	103	4.115-006.0	Blästerutrustning för när du vill avlägsna rost och gammal målarfärg. Monteras på spolröret vid munstycksinfästningen. Denna är UTAN mängdreglering och UTAN munstycken. Munstycke väljs separat. Detta är EASY!Lock vilket gör den direkt kompatibel med EASY!Lock spolrör.	<input type="checkbox"/>
Munstycksats till våtsandbläster				
Munstycksats för våtsandbläster 070	104	2.112-027.0	Består av munstycke för våtsandbläster och munstycksinsats - endast för användning i kombination med våtsandblästerutrustning 4.115-000.0 4.115-006.0.	<input type="checkbox"/>
FAT- OCH BEHÅLLARRENGÖRING				
Fatregörare BC 14/12	105	2.112-020.0	Munstycksats med munstycke för våtsandbläster och munstycksinsats (beroende på typ). För perfekta resultat med Kärcher våtsandblästerutrustning. Endast i kombination med våtsandblästerutrustning 4.115-000.0 4.115-006.0.	<input type="checkbox"/>
VATTENANSLUTNING				
Geka-koppling				
Geka-koppling hane 3/4"	106	6.388-455.0	med slangsockel	<input type="checkbox"/>
Geka-koppling	107	6.388-465.0	Med slangsockel.	<input type="checkbox"/>
Geka-koppling hona invändig gänga 1"	108	6.388-458.0	med hongänga	<input type="checkbox"/>
Sugfilter				
Vattenfilter	109	6.414-956.0	Lämplig för dammar, lagringstankar eller liknande, filterhölje av polyamid, sil av rostfritt stål, maskvidd 800 µm, anslutning R 3/4" och R 1", utan backventil	<input type="checkbox"/>
Sugfilter med backventil, mässing	110	4.730-012.0	Sugfilter i mässing för dammar, förvaringstankar etc. Med backventil.	<input type="checkbox"/>
Finmaskigt vattenfilter				
Add-on kit water filter universal	111	2.637-020.0		<input type="checkbox"/>
Finmaskigt vattenfilter 80 µm. R 3/4" + 1"	112	4.730-102.0	Finmaskigt vattenfilter, 125 µm, max. temperatur 50°C. Skyddar högtrycksvatten från att suga upp smutspartiklar i vattnet. Vattenflöde upp till 1 200 l/h. Anslutning 3/4", med adapter, 1".	<input type="checkbox"/>

Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL HDS 11/18-4 S ANNIVERSARY EDITION 1.071-961.0



113



114-115



116



117



118

	Beställningsnummer	Beskrivning		
VATTENANSLUTNING				
Finmaskigt vattenfilter				
Finmaskigt vattenfilter 100 µm. R 1"	113	2.638-270.0	Finmaskigt vattenfilter, 100 µm, max. temperatur 60 °C. Ansluts till högtryckstvätten. Skyddar högtryckstvätten från att suga upp smutspartiklar i vattnet. Vattenflöde upp till 1 200 l/h. Anslutning 1".	<input type="checkbox"/>
Vattenslangar				
Vattentillförselslang NW 19, R 1" / R 3/4"	114	4.440-207.0	NW 19 R1"/R 3/4", upp till 85 °C, för inlopp	<input type="checkbox"/>
Vattentillförselslang NW 13, R 1" / R 1"	115	4.440-270.0	NW 19 R1"/R1", upp till 85 °C	<input type="checkbox"/>
TVÄTTBORSTAR				
Påstickbar tvättborste				
Borste till EASY!Lock spolrör	116	4.113-001.0	Denna borste trycks enkelt fast på Easy!Lock spolröret. Har du ett spolrör med M18 gänga behövs adapter 4111-0350 emellan.	<input type="checkbox"/>
Roterande tvättborste				
Roterande borste nylon, 900-1300l/h, EASY!Lock	117	4.113-002.0	Den roterande tvättborsten tar skonsamt bort fint damm och trafikfilm från alla ytor. Denna passar 900-1300l/h. Har du ett spolrör med M18 gänga behövs adapter 4111-0350 emellan.	<input type="checkbox"/>
Roterande borste naturhår, 900-1300l/h, EASY!Lock	118	4.113-005.0	Temperaturbeständig upp till 60 °C	<input type="checkbox"/>

Passande tillbehör